


**CESOIA A TAGLIO SINGOLO mod. VM/C10 – 12 - 20
SINGLE-CUT SHEARING MACHINE mod. VM/C10 – 12 - 20**

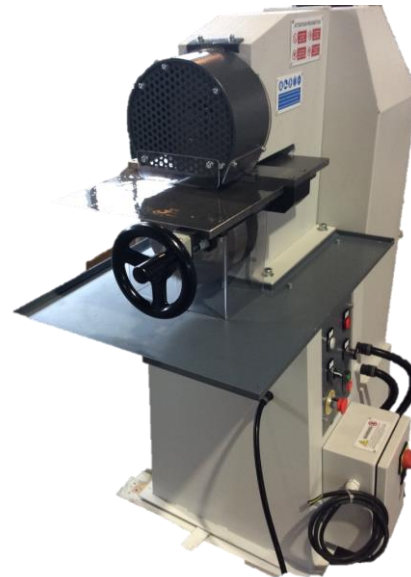

Cesoia a taglio singolo, regolazione larghezza striscia da tagliare tramite battuta meccanica.

Monoblocco porta cesoie: in acciaio dal pieno

Trascinatore in gomma speciale antiacido ed antiolio

Comando elettrico con inversione

Selettore per comando a pedale e continuo

Single cut shear, strip width adjustment by mechanical stop.

Monoblock shear holder: in solid steel
Special anti-acid and oil-proof rubber dragger

Electric control with inversion

Selector for foot-operated control and continuous mode.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	VM / C10	VM / C12	VM / C20
DIAMETRO CESOIE	SHEARS DIAMETER	100	120	200
POTENZA DEL MOTORIDUTTORE	REDUCER POWER	0.25 KW	0.37 KW	1,5 KW
VELOCITA' DI CESOIATURA	SHEARING SPEED	5.0 mt./min.	5.5 mt./min.	4.5 mt./min.
SPESSORE DI TAGLIO	CUTTING THICKNESS	1.5 mm.	2.2 mm.	5,0 mm.
DIMENSIONI DI INGOMBRO	OVERALL DIMENSIONS	450X700Xh.1120mm.	460X750Xh.1180mm.	660X950Xh.1380mm.